

ICS-europrofiel | Dubbele cilinder DZ SYMO




Normen & richtlijnen



Productomschrijving

De ICS-europrofiel dubbele cilinder in modulair systeem (SYMO) is geschikt voor buiten- en binnengebruik. De cilinder is aan beide zijden met een sleutel te bedienen.

Toepassingsvoorbeelden zijn huis-, kantoor-, tussen-, toegangs-, buizenframe- en veiligheidsdeuren.

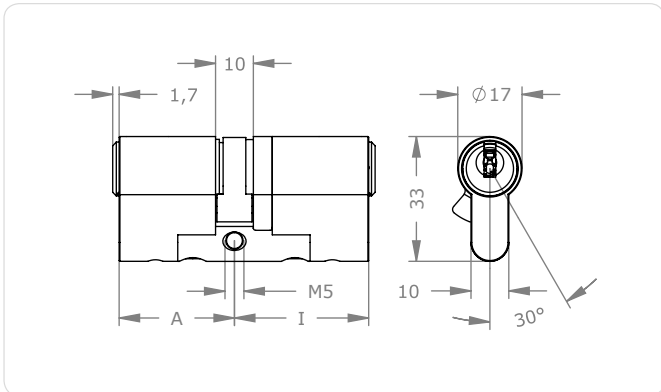

Montagetip


Zorg er voor dat bij het inbouwen de cilinder niet meer dan 3 mm uitsteekt!

Praktijkvoorbeelden



Buizenframe deur

De cilinder is geschikt voor de montage in buizenframe deuren en vluchtdeuren, alsook toegangsdeuren van een kantoorgebouw.



Massieve deur

De cilinder is geschikt voor de montage in massieve deuren, in toegangsdeuren van kantoor- en woongebouwen, alsook tussendeuren.



Tweezijdig bedienbare cilinders

Met deze optie kan de cilinder ook worden bediend als aan de andere kant een sleutel in de cilinder steekt.

Technische informatie

Cilinderlengtes buiten A in mm	27 31 36 41 +5 ...
Cilinderlengtes binnen B in mm	27 31 36 41 +5 ...
Oppervlakken	NI – Nikkel MS – Messing NP – Nikkel voorzijde gepolijst NPV – Nikkel compleet gepolijst MP – Messing voorzijde gepolijst gelakt MPV – Messing compleet gepolijst gelakt ML – Messing gelakt CR – Chroom CP – Chroom voorzijde gepolijst CPV – Chroom compleet gepolijst PS – Gepatineerd zwart PB – Gepatineerd bruin
Opties veiligheidskenmerken	AS-A – Anti-Snap-SYMO buiten FZG – Vrijlooptechniek voor tandwielsloten KZS – Verhoogde kerntrek- / uitboorbeveiliging SKG2 – Gecertificeerde cilinder SKG 2* SKG3 – Gecertificeerde cilinder SKG 3* VdS – Gecertificeerde cilinder VdS
Opties technische montage-mogelijkheden	BIF – Dubbele sluitneus BiffarBiffar® BLIND – Blinde cilinder KS – Contactstift SEW – Uitvoering voor zeewater SSW – Beveiligd tegen stof en weersinvloeden ZR10 – Tandwielen ZR10 ZR18 – Tandwielen ZR18 ZVS – Teruggestelde brug
Opties gebruikskenmerken	BSZ – Tweezijdig bedienbare cilinder NS – Slijtagebestendigheid TXT – Klantspecifieke nummering VAR – Omstelfunctie VARIO
Veiligheidskenmerken	Opvragen van de autorisatie via 5 banen 13 geveerde vergrendelings-elementen lengteprofiel met grote weerstand Speciaal gevormde blokkeerstiften als manipulatiebeveiliging, beveiliging tegen lock picking en beveiliging tegen picking Geharde HSS-stalen stiften in de cilinderkern als uitboorbeveiliging Geharde stalen kogel en 1e vergrendeling van gehard staal als uitboorbeveiliging
Normen & richtlijnen	EN 1303:2015 16010C6D 90 minuten ÖNORM B5351: WZ6-BZ DIN 18252: BZ 82 EN1627 Optie VdS BZ(+) Optie SKG** Optie SKG***
Technische montage-mogelijkheden	Voor insteeksloten volgens DIN, ÖNORM en opschroefbare sloten die geschikt zijn voor de montage van europrofiel cilinders Breedte sluitneus 9,3 mm
Inbegrepen in de levering	Cilinder met bevestigingsschroef M5

Uitvoeringen




cilinderlengte



oppervlak

Belangrijke opties



tweezijdig bedienbare cilinders



gekeurd volgens VdS-richtlijn



Anti-Snap buiten

Bestellen

Productcode	ICS DZ [cilinderlengte buiten A/cilinderlengte binnen B] [Oppervlak] [Optie] SYMO
Voorbeeld	ICS-dubbele cilinder in europrofiel in modulair systeem SYMO, buiten 31 mm, binnen 36 mm, oppervlak vernikkeld, met optie BSZ tweezijdig bedienbaar: ICS DZ 31/36 NI BSZ SYMO